



Termékkatalógus

PAKKEREK



HorizontPlast

Cégnév: Horizontplast Kft.

Cím: 7200 Dombóvár, Kölcsey Ferenc utca 34.

Ügyvezető: Virág Attila

Telefonszám: +36 30 552 4651

E-mail: horizontplast@gmail.com



Tartalom

Acél pakkerek	4
Alumínium pakkerek	8
Műanyag pakkerek	11
Ragasztós pakkerek.....	14
Kiegészítő termékek.....	16
Falszigetelő ékek	18

A cégről

A Horizontplast Kft 2002-ben indult Horizont Bt néven.

A cég fő tevékenysége a kezdetektől a műanyag termékek gyártása, elsősorban építőipari célokra. Kezdetekben homlokzati hőszigetelésekhez gyártottunk dübeleket, kiegészítő termékeket, majd idővel áttértünk a falszigeteléshez, injektáláshoz, mely jelenleg a fő profilunkká vált.

Legfontosabb termékünk az általunk gyártott injektáló pakker, melyeket műemléképületek, templomok, valamint lakóépületek utólagos nedvesség elleni szigeteléséhez alkalmaznak, ahol kiemelten fontos a minőség és a tartósság.

Szolgáltatásaink között kiemelt helyen szerepel a gyors kiszállítás és a rugalmas, ügyfélközpontú megoldások biztosítása.

Miért válassz minket?

Tökéletes illeszkedés:

Injektáló elemeink precízen illeszkednek minden fúrt lyukhoz – akár frissen fúrt, akár régebbi furatról van szó. A tapadó anyag még a szerkezetbe is „harap”, biztosítva a stabil rögzítést.

Fokozott rögzítési hatékonyság:

Az expanziós gumi felső részén található átmérő- és dudorformák elősegítik a tapadást és a megfelelő rögzítést, jelentősen gyorsítva a telepítést és növelve a tömítettséget.

Megnövelt szilárdság:

Az optimalizált gumikeverék és a szabályozott hűtési folyamat ellenállóvá teszi injektálóinkat a gumi repedésével és kipattanásával szemben, biztosítva a hosszú élettartamot és az ismételhetséget.

Kiváló zsírzócsatlakozási tömítettség:

Minden zsírzócsatlakozásnál maximális tömítettséget garantálunk.

ACÉL PAKKEREK

A professzionális sorozatú pakkerek kiváló minőségű zsírzógommbal biztosítják a tökéletes tömítettséget és stabil rögzítést.

A pakkerek minden típusú injektáláshoz
– magas és alacsony nyomású
befecskendezéshez egyaránt –
optimális illeszkedést garantálnak.

ACÉL PAKKER 8/80

A legkisebb átmérőjű
injektáló feladatokra.

Anyaga	Acél
Injektálási furat átmérő	Ø8
Hossz	80 mm
Tömítő rész hossza	30 mm
Kulcsnyílás	8 mm
Tömítés	1

ACÉL PAKKER 10/110

A legnépszerűbb méret.

Anyaga	Acél
Injektálási furat átmérő	Ø10
Hossz	110 mm
Tömítő rész hossza	39 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Tömítés	1

**ACÉL PAKKER 10/200**

Anyaga	Acél
Injektálási furat átmérő	Ø10
Hossz	200 mm
Tömítő rész hossza	39 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Tömítés	1



ACÉL PAKKER 10/300



Anyaga	Acél
Injektálási furat átmérő	Ø10
Hossz	300 mm
Tömítő rész hossza	39 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Tömítés	1

ACÉL PAKKER 13/110

Anyaga	Acél
Injektálási furat átmérő	Ø14
Hossz	110 mm
Tömítő rész hossza	39 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Tömítés	1



ACÉL PAKKER 13/200



Anyaga	Acél
Injektálási furat átmérő	Ø14
Hossz	200 mm
Tömítő rész hossza	39 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Tömítés	1

ACÉL PAKKER 13/300



Anyaga	Acél
Injektálási furat átmérő	Ø14
Hossz	300 mm
Tömítő rész hossza	39 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Tömítés	1

MAGAS NYOMÁS, MAXIMÁLIS MEGBÍZHATÓSÁG

Az acél pakkerek kimagaslóan strapabíró szerkezettel és optimális tömítő képességgel készülnek, így a legigényesebb nagy nyomású injektálási feladatokban is biztos megoldást nyújtanak. Kiváló anyagminőségüknek és precíziós illesztéseiknek köszönhetően stabil rögzítést, hosszú élettartamot és maximális biztonságot garantálnak, legyen szó betonszerkezetek, alagutak vagy ipari építmények injektálásáról. Az acél pakkerek ideálisak, amikor a munka során különösen nagy terhelés, intenzív igénybevétel és tartós vízzárás szükséges.



ALUMINIUM PAKKEREK

Az alumínium sorozatú pakkerek eco minőségű zsírzógombbal rendelkeznek, melyek 2 bar nyomástól alkalmazhatók és minden típusú injektáláshoz használható, ahol nincs magas visszanyomás vagy magas nyomás és áramlási sebesség. Kiválóan használhatóak üregek kitöltésére.


ALUMÍNIUM PAKKER 10/100



Anyaga	Alumínium
Injektálási furat átmérő	Ø10
Hossz	100 mm
Tömítő rész hossza	33 mm
Kulcsnyílás	8 mm
Tömítés	2

ALUMÍNIUM PAKKER 13/100


Anyaga	Alumínium
Injektálási furat átmérő	Ø14
Hossz	100 mm
Tömítő rész hossza	33 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Tömítés	2



ALUMÍNIUM PAKKER 13/200



Anyaga	Alumínium
Injektálási furat átmérő	Ø14
Hossz	200 mm
Tömítő rész hossza	33 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Tömítés	2

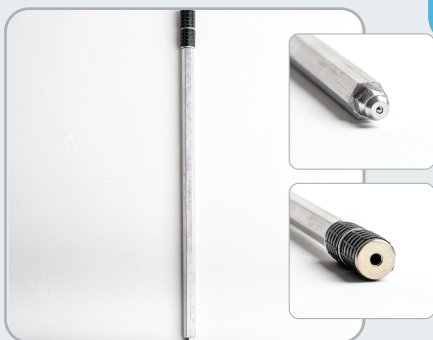**ALUMÍNIUM PAKKER 13/300**

Anyaga	Alumínium
Injektálási furat átmérő	Ø14
Hossz	300 mm
Tömítő rész hossza	33 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Tömítés	2

PRECIZITÁS KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

Kiemelkedő korrózióállóságuknak és stabil szerkezetüknek köszönhetően hosszabb távon is megbízhatóan működnek, akár nagy igénybevétel mellett is. Az alumínium pakkerek előnye, hogy egyszerre biztosítanak precíz injektálási pontosságot és könnyű kezelhetőséget, így gyors, hatékony munkavégzést tesznek lehetővé változatos építőipari alkalmazási területeken.




MŰANYAG PAKKEREK

A műanyag pakkerek ideális megoldást nyújtanak alacsony nyomású injektálási munkákhoz.

Alacsony szelepnyitási nyomásuknak – vagyis a gravitációs működésű szelepeknek – köszönhetően különösen jól alkalmazhatók 60 bar alatti nyomáson, például függőnyinjektálás során, ahol a precíz adagolás és egyenletes anyagbejutás kiemelten fontos.


MŰANYAG PAKKER 12/67

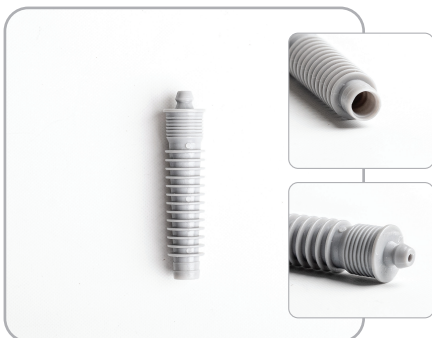


Anyaga	Műanyag
Injektálási furat átmérő	Ø12
Hossz	67 mm
Acél golyó	szerelve
Áramlási sebesség	3 mm

MŰANYAG PAKKER 18/76

Anyaga	Műanyag
Injektálási furat átmérő	Ø18
Hossz	76 mm
Acél golyó	szerelve
Áramlási sebesség	3 mm

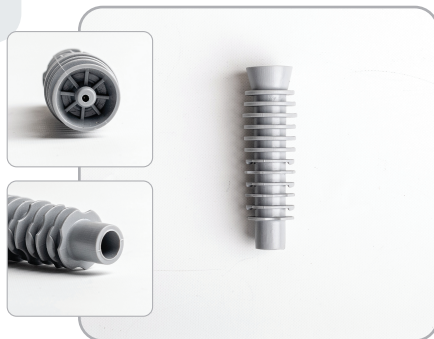

MŰANYAG PAKKER 10/75

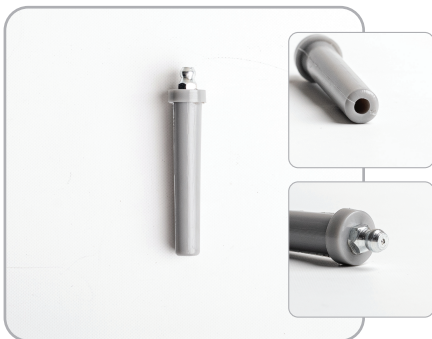


Anyaga	Műanyag
Injektálási furat átmérő	Ø10
Hossz	75 mm
Zsírógomb	szerelve
Injekciós nyomás	100 BAR

MŰANYAG PAKKER 12/75

Cement pakker, tömítő és
kitöltő injektáláshoz


Anyaga	Műanyag
Injektálási furat átmérő	Ø12
Hossz	75 mm
Injekciós nyomás	30 BAR

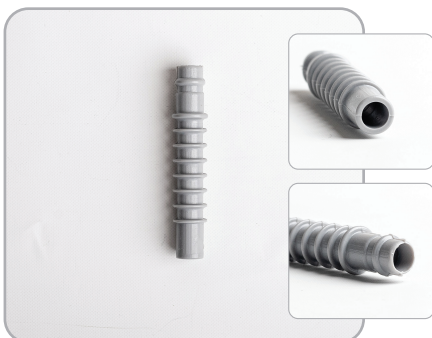

MŰANYAG PAKKER 18/110

Cement pakker, tömítő és
kitöltő injektáláshoz


Anyaga	Műanyag
Injektálási furat átmérő	Ø18
Hossz	110 mm
Injekciós nyomás	30 BAR

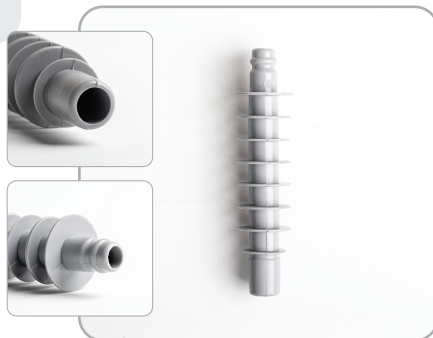

MŰANYAG PAKKER 18/115

Cement pakker, tömítő és
kitöltő injektáláshoz

Anyaga	Műanyag
Injektálási furat átmérő	Ø18
Hossz	115 mm
Injekciós nyomás	30 BAR

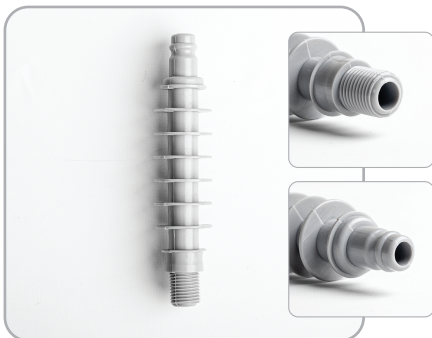

RAGASZTHATÓ PAKKEREK

Használható kiváló minőségű ragasztók
szilárd felületekre történő felhordásakor.
Repedések injektálásra a legmegfelelőbb!

ACÉL RAGASZTHATÓ PAKKER



Anyaga	Acél
SWG zsírszösem	M8x1

MŰANYAG RAGASZTHATÓ PAKKER

Anyaga	Műanyag
Zsírszösem	M6x1
Magasság	34 mm
Ragasztási felület	51 mm
Maximális nyomás	60 BAR
Szín	Fekete




KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

BEÜTŐ

Pakkerek beütéséhez
használatos.

Anyaga | **Műanyag**



ZÁRÓKUPAK

Csőpöggő csőcsonkokhoz
ajánljuk, megszünteti a
gyanta szivárgást.

Anyaga | **Műanyag**

FOGLALAT

Cement szuszpenziók
injektálására tervezve.

Anyaga | **Műanyag**



ZÁRÓDUGÓ

Cement pakkereknél
megakadályozza a
kitöltő anyag visszaáramlását.

Anyaga | **Gumi**

FALSZIGETELŐ ÉKEK

Falátvágás után a beütött
műanyag ék átveszi a terhelést, stabilizálja
a szigetelőanyagot.



KÜLSŐ FAL ÉK

Anyaga | Műanyag

Méretek

8x130x250mm

11x130x250mm

9x130x250mm

12x130x250mm


10x130x250mm

13x130x250mm

VÁLASZFAL ÉK

Anyaga | Műanyag

Méret | 9x130x120mm



PRECÍZIÓS MEGOLDÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FALAKHOZ

A műanyag falszigetelő ékek hatékony és tartós megoldást biztosítanak mind belső válaszfalak, mind külső falszerkezetek hőszigetelésének pontos rögzítésére és pozicionálására. A speciális kialakításnak köszönhetően az ékek egyenletes hézagot tartanak a szigetelőanyagok és a falfelületek között, biztosítva ezzel az optimális légáramlást és a páraháztartás megfelelő működését. Könnyű kezelhetőségük, tartós mechanikai tulajdonságaik és precíz méretezésük révén ideális választást jelentenek olyan építőipari munkákhoz, ahol a hosszú távú stabilitás és a professzionális kivitelezés egyaránt kulcsfontosságú.



7200 DOMBÓVÁR, KÖLCSEY FERENC UTCA 34.

E-MAIL: HORIZONTPLAST@GMAIL.COM

TELEFON: +36 30 552 4651